


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Vidro Temperado de 6mm
- Perfil Alumínio Cromado
- Ajustamento de 20mm Cada Lado
- Reversíveis RH e LH
- Rodízio Duplo Superior
- Rodízio Duplo Inferior Com Click (Limpeza Fácil)
- Puxador Metálico
- Anti-cálcário Ambos Lados
- Perfil Antibacteriano
- Certificado EN12150 (Proteção Térmica, mais Resistência, Maior Segurança)
- Certificado EN14428 (CE)

- 6mm Tempered Glass
- Chrome Aluminum Profile
- 20mm Adjustment Each Side
- Reversible RH and LH
- Upper Double Roller
- Lower Double Caster with Click (Easy Cleaning)
- Metal Handle
- Anticalcary Both Sides
- Antibacterial Profile
- EN12150 Certificate (Thermal Protection, more Resistance, More Safety)
- EN14428 Certificate (CE)


MEDIDAS STANDARD / STANDARD DIMENSIONS




MEDIDA C	PORTA PxA	FIXO FxA	ABERTURA
120	59x198.5	51.7x194.85	48
125	61.5x198.5	54.2x194.85	50.5
130	64x198.5	56.7x194.85	53
135	66.5x198.5	59.2x194.85	55
140	69x198.5	61.7x194.85	58
145	71.5x198.5	64.2x194.85	60.5
150	74x198.5	66.7x194.85	63
155	76.5x198.5	69.2x194.85	65.5
160	79x198.5	71.7x194.85	68
165	81.5x198.5	74.2x194.85	70.5
170	84x198.5	76.7x194.85	73

Medidas em centímetros / Measurements in centimeters


TIPOLOGIAS / TYPOLOGIES

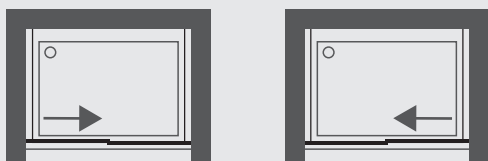


AFERIAÇÃO DE MEDIDAS / ASCERTAINING THE MEASUREMENTS

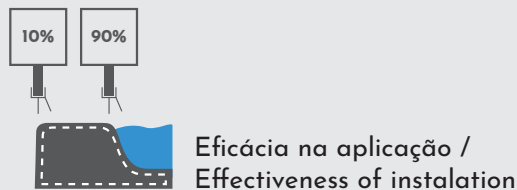

PUXADOR METÁLICO / METAL HANDLE



PERFIL DE PAREDE / WALL PROFILE



ACABAMENTOS / FINISHED PERFIS ANTIBACTERIANO / ANTIBACTERIAL PROFILE



CROMADO /
CHROMED



VIDRO
TRANSPARENTE 6MM
6MM TRANSPARENT
GLASS



MUITO ALTA ESTANQUEIDADE
VERY HIGH LEAK-TIGHTNESS



MONTAGEM EXPRESS
EXPRESS ASSEMBLY



AMBIENTALMENTE
SUSTENTÁVEL
ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE



TRATAMENTO
ANTICALCÁRIO
ANTI CALCIUM TREATMENT



CERTIFICADO EN14428
EN14428 CERTIFICATE



GARANTIA
2 ANOS
2 YEAR
GUARANTEE

INSTALAÇÃO / INSTALLATION

A instalação do produto deverá ser efetuada por um técnico habilitado.

A instalação deverá ser realizada apenas quando se confirmar que a superfície está adequadamente limpa e completamente isenta de humidade.

The installation should be carried out by a qualified technician.

Installation shall only proceed once it has been confirmed that the surface is properly cleaned and entirely free of moisture.

EMBALAGEM / PACKAGING

O produto é entregue em embalagem de cartão, garantindo proteção adequada durante o transporte e armazenamento.

The product is delivered in a cardboard package, ensuring appropriate protection during transport and storage.



NÁPOLES FRONTAL
1 FIXO + 1 PORTA
FRONTAL NÁPOLES
1 FIXED + 1 DOOR